



DTA B—C D—E—F  
 1 2 3 4

示例：

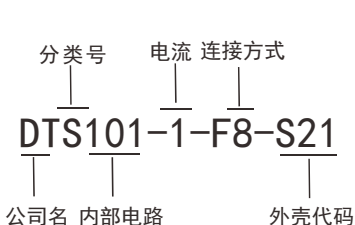

图一

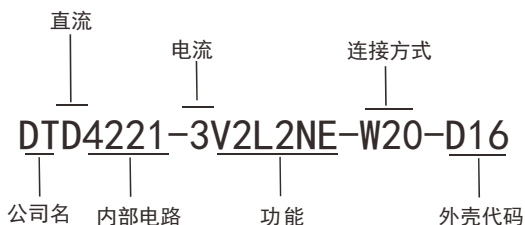

图二

1

- A: 类型**
- S 单相
  - T 三相三线
  - N 三相四线
  - D 直流
  - H 谐波

**B: 内部电路，数字代码**

2

- C: 电流大小**
- D: 特殊功能代码**
- M 军用
  - V 电压等级 V1 ≤ 100V, V2 ≤ 250V, V3 ≤ 400V, V4 ≤ 630V
  - L 浪涌 (L1: 耐压 ≤ 600V L2: 耐压 ≥ 2000V)
  - N 无漏电流
  - E 地线滤波

3. 连接方式

- F8 焊片
- Wx (x 是引线长度，单位 cm，标准是 20cm。如 w20 为引线长 20cm)
- Px (插针，x 为脚距，如 P16 指输入输出距离为 16mm)
- Mx (x 螺栓 x=4,6,8,10) S 欧标工业端子
- Cu 铜排 (大电流)